



### RECEVEUR DE DOUCHE ONYX 11863 - 1700x900mm Blanc

#### Texte descriptif CCTP

Receveur de douche ONYX Blanc RAL 9003 extra plat 26mm, ultra léger, surface structurée effet pierre en SMC matériau composite, résine renforcée en fibre de verre et charge minérale, vidage excentré, antidérapant dans la masse PN24, recoupable jusqu'à 15cm autour de la bonde, évacuation en diamètre 90mm, avec cache bonde effet pierre, bonde non incluse. Compatible avec notre pompe d'aspiration M17 avec la bonde 25495. Charge maximale de 250kg. Garantie à vie

#### Avantages

- **Résistant** grâce à sa conception en SMC, il supporte une charge de 250kg.
- **Tendance** avec 3 options de coloris effet pierre et son design épuré.
- **Sécurisant** avec son revêtement anti dérapant PN24.
- **Léger** avec seulement 20,85kg !

#### Caractéristiques

- Charge maximale : 250kg
- Hauteur : 26mm
- À poser ou à encastrer
- Poids du receveur : 20,85kg
- Recoupable 15cm autour de la bonde
- Évacuation 90mm
- Bonde non incluse (ajouter la réf.: 25426)
- Ressaut : 0mm
- Coloris Blanc : RAL9003

#### Matériaux

- SMC effet pierre


| Code  | Description                      |
|-------|----------------------------------|
| 11863 | Receveur Onyx 1700x900mm - Blanc |
| 11864 | Receveur Onyx 1700x900mm - Noir  |
| 11883 | Receveur Onyx 1700x900mm - Gris  |

#### Garanties et Certifications

Garantie à vie  
CE Certification

#### Tailles et Options

Ce produit existe en blanc, noir et gris.

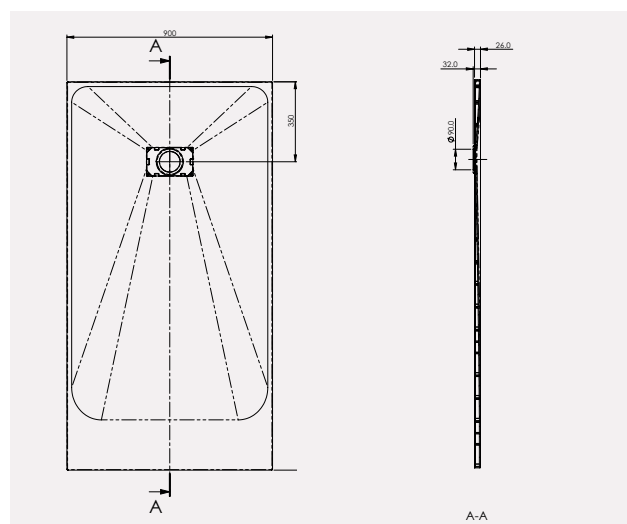

#### Liste de produits compatibles

Bonde conseillée pour un vidage gravitaire : DW-90 (réf: 25496). Pour une utilisation du receveur avec pompe : bonde conseillée PW-90 (réf: 25495) et pompe M17 (réf: 25451EU). En cas de pose surélevé, il est recommandé d'installer le kit de rehausse Onyx réf : 11895

Dans tous les cas de pose surélevé il est recommandé d'utiliser un support plan hydrofuge résistant (ayant une résistance à la torsion comparable à un contre-plaqué hydrofuge de 22 mm) afin d'assurer une bonne isolation acoustique et assurer une meilleure stabilité du receveur.

Pour les receveurs installés sans le kit de rehausse Onyx réf : 11895 il est recommandé de suivre le nombre de pieds minimum ci-dessous :

| L \ I | 90cm    | 100cm   | 120cm    | 140cm    | 160cm    | 180cm    |
|-------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 80cm  | -       | 8 pieds | 10 pieds | 12 pieds | 12 pieds | 16 pieds |
| 90cm  | 8 pieds | 8 pieds | 10 pieds | 12 pieds | 12 pieds | 16 pieds |
| 100cm | -       | 8 pieds | 10 pieds | 12 pieds | 12 pieds | 16 pieds |